



ELECTRÓNICA PARA GNC

RESETEADOR DE FALLA CAN

MODELO

R-FC



El módulo R-FC es un reseteador de fallas de la ECU automotriz , necesario para cuando el vehículo esta funcionando a gas y produce errores en la detección de mezcla ideal indicada por el sensor lambda.
Apaga la luz de check - engine de inmediato.

EL KIT INCLUYE:

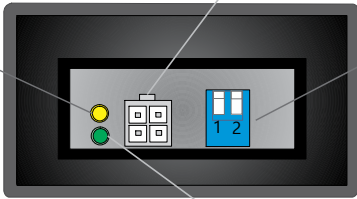
- Módulo electronico R-FC
- Mazo de cable M-MM
- Instructivo

Web: www.xenic.com.ar
E-mail: info@xenic.com.ar

XÉNIC

26 de abril 3475
(1714) Ituzaingó
Bs. As. Argentina
Tel.: 011-4481-1888

AJUSTES E INDICADORES



Conector

Dip switch

Led amarillo:
Hace un flash seguido del led verde indicando que el resét se realizo con éxito. También queda haciendo un flash cada 5 seg. dando muestra de activado

Led verde:
Hace un flash cuando transmite un dato a la ECU del automotor para lograr el borrado de falla.





	DIP 1: ALTO	ISO15765: ID standar - 500 Kbps ISO15765: ID standar - 250 Kbps
	DIP 1: BAJO	ISO15765: ID extendido - 500 Kbps ISO15765: ID extendido - 250 Kbps
	DIP 2: ALTO	RESET TEMPORIZADO: Primer reset en contacto y luego cada 5 minutos. (RECOMENDADO)
	DIP 2: BAJO	RESET CONTINUO: Primer reset en contacto y luego cada 3 segundos.

DIAGRAMA DE CONEXIONADO

